



Tejocleaner T- 53 A

Starkt alkalisk process- och maskinrengöring

Användningsområde:

- Avsedd för rengöring av avfettning- och förbehandlingsanläggningar
- Lämpar sig även för rengöring av skäremulsionssystem

Egenskaper:

- Löser feta föroreningar och slamrester
- Lågsaummande.
- Lämplig för såväl dopp som sprutapplikationer

Tvättanvisning:

Tillse att systemet är tomt från ordinarie vätska.

Om starkt sur produkt använts kan en neutralisation vara nödvändig

Späds med vatten så att en bruklösning mellan 3 – 10 % erhålls.

1 liter T-53 A späds med 10 delar vatten ger 10 %.

1 liter T-53 A späds med 30 delar vatten ger 3 %.

Justera maskinens termostat så att bruklösningen håller en temperatur av 55 - 80°.

Låt lösningen cirkulera tills utrustningen är ren vilket kan ta mellan 5 min upp till 1 timma.

För rengöring av emulsionssystem tillsätts produkten till befintlig emulsion och rundpumpas över natt.

Skölj systemet och neutralisera vid behov.

För att kontrollera när stöddosering är nödvändig bör en titrering göras regelbundet.

Tekniska data

Utseende: Ljusgul vätska

Lukt: Svag

pH konc: 14


Densitet: 1,350 kg/m³

Löslighet: Vattenlöslig

Lagring: Frostfritt

Förpackning Art.nr.

T53A 25 liter

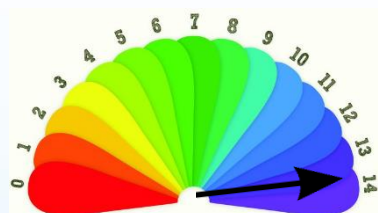

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad